

# Technisches Datenblatt

## Sauglanze Typenreihe SL9608 und SLNS 9608


Standardsauglanzen zur Entnahme chemischer Produkte aus Kanistern und Fässern.

- Sauglanze ohne Niveauüberwachung (Typenreihe SL9608)
- Sauglanze mit einer Niveauüberwachung (Typenreihe SLNS9608)



<b>Elektrische Daten</b>	Schaltspannung Niveauschalter:	24 V AC/DC		
	Max. Schaltstrom Niveauschalter:	300 mA		
	Niveauschalter Schaltart:	Schließer (ab Werk) Öffner konfigurierbar		
<b>Mechanische Daten</b>	Außendurchmesser:	40 mm		
	Lieferbare Längen:	350 mm	425 mm	500 mm
		600 mm	1000 mm	1200 mm
	Schlauchanschlüsse SL und SLNS:	3 Anschlüsse für Schläuche mit Ø 6 mm oder Ø 8 mm Innendurchmesser max. Ø 12 mm Außendurchmesser		
	Material:	PVC / PP		
	Verträglichkeit:	Vor dem Einsatz ist die chemische Verträglichkeit des Produkts mit den Materialien der Sauglanze zweifelsfrei abzuklären.		
Kabellänge Schwimmerschalter:	5 m (ab Sauglanzenfuss)			

## Abmessungen

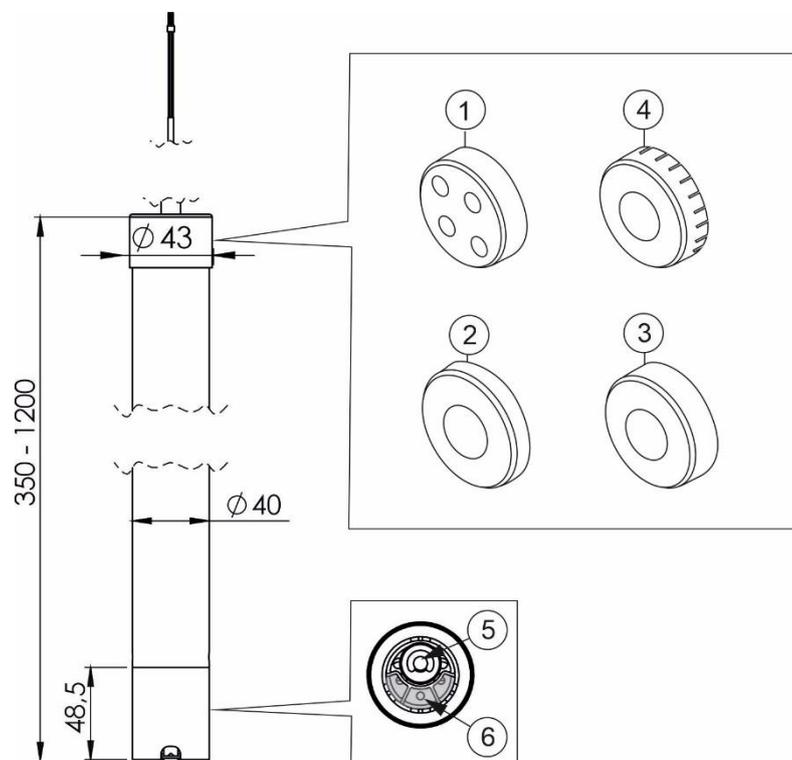

- 1) Abschlusskappe (SL9608, SLNS9608)
- 2) Abdeckring 55x13
- 3) Abdeckring 60x13
- 4) Überwurfkappe 90x28 (nur für Art. Nr.: 20014, 20019, 18021, 18044)
- 5) Niveauschalter (SLNS)
- 6) 3 Anssaugkammern

Produkt	Art.Nr.:	Bezeichnung	Länge	Niveauschalter	Schlauchanschluss
<b>SL 9608</b>	20012	SL 9608-350	350 mm	-	3 (Ø 6 mm / Ø 8 mm)
	20013	SL 9608-500	500 mm	-	3 (Ø 6 mm / Ø 8 mm)
	20015	SL 9608-600	600 mm	-	3 (Ø 6 mm / Ø 8 mm)
	20014	SL 9608-1000	1000 mm	-	3 (Ø 6 mm / Ø 8 mm)
	20019	SL 9608-1200	1200 mm	-	3 (Ø 6 mm / Ø 8 mm)
<b>SLNS 9608</b>	18046	SLNS 9608-350	350 mm	1	3 (Ø 6 mm / Ø 8 mm)
	18036	SLNS 9608-500	500 mm	1	3 (Ø 6 mm / Ø 8 mm)
	18045	SLNS 9608-600	600 mm	1	3 (Ø 6 mm / Ø 8 mm)
	18021	SLNS 9608-1000	1000 mm	1	3 (Ø 6 mm / Ø 8 mm)
	18044	SLNS 9608-1200	1200 mm	1	3 (Ø 6 mm / Ø 8 mm)